




ดำ Charcoal

KEEP
PRIDE
AND
RIDE
FINO



THE ORIGINAL ยามาฮ่า ฟิโน่ 125 ใหม่!
สีส้มใหม่... สไตล่ออริจินัล

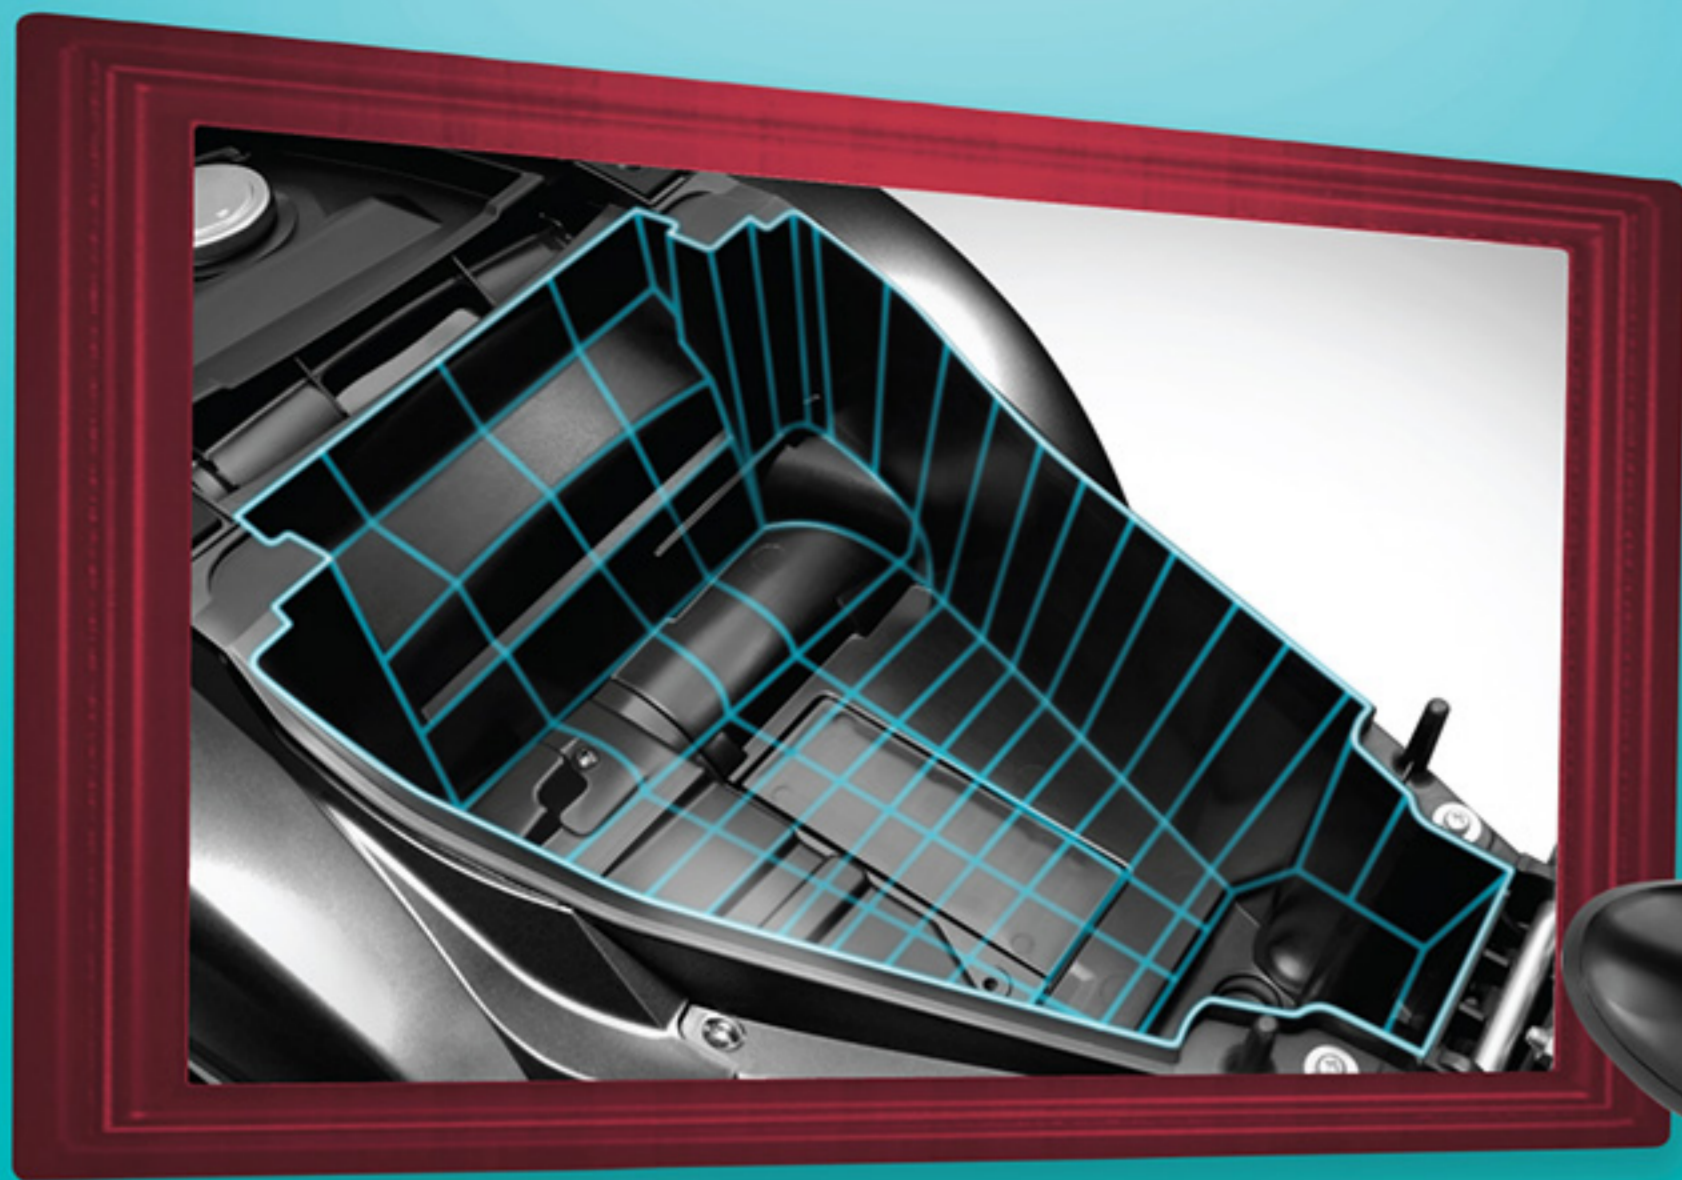

MEGA BOX 7.2L

ที่เก็บของใหญ่
ขนาดจุใจถึง 7.2 ลิตร



กุญแจรีโมท ANSWER BACK SYSTEM

เปิดช่องกุญแจอัตโนมัติ
พร้อมไฟเรืองแสง และส่ง
สัญญาณบอกตำแหน่งรถ



DUO METER

เรือนไมล์แยกส่วน
พร้อมไฟแสดงการขับขี่
แบบประหยัด



เครื่องยนต์ BLUE CORE 125cc
เทคโนโลยีแห่งความแรง และความประหยัด
ขับขี่สนุก เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้
ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ลดการสูญเสียกำลัง
ทำให้ประหยัดน้ำมัน และช่วยลดมลพิษ



แดง Ruby

FULL LED

ไฟหน้า FULL LED สเต็ลโปรเจคเตอร์
พร้อมไฟหรี่ Diamond Cut Lens



THE ORIGINAL

ยามาฮา ฟิโน 125 สีสนใหม่ สเต็ลโปรเจคเตอร์คลาสสิก
ต้นฉบับออตโตเมติกเฟชั่นเมืองไทย

ขับขี่สบายด้วยเครื่องยนต์ BLUE CORE ระบบหัวฉีด
กำลังแรง 125 ซีซี แต่ประหยัดน้ำมันสุดๆ ดูแลรักษาง่าย
เบา ใหญ่ นั่งสบาย และครั้งแรกในประเทศไทย! รับประกัน
มากกว่า ถึง 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / ลงทะเบียนรับประกันตั้งแต่
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นอะไหล่สึกหรอตามอายุการใช้งาน





KEEP
PRIDE
AND
RIDE
FINO



เขียว Turquoise



THE ORIGINAL

สีสนใหม่...สไตล์ออร์จินัล



(BB9A) ดำ Charcoal



(BB9A) เขียว Turquoise



(BB9A) แดง Ruby

Specifications

เครื่องยนต์	
แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ปริมาตรกระบอกสูบ	125 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	9.5 : 1
กระบอกสูบ x ระยะชัก	52.4 x 57.9 มม.
ชนิดหัวเทียน	NGK / CR6HSA
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีด
ระบบจุดระเบิด	T.C.I.
ระบบคลัตช์	คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 เท่านั้น
ความจุ้น้ำมันเชื้อเพลิง	4.2 ลิตร

ความจุ้น้ำมันเครื่อง	0.80 ลิตร
ระบบส่งกำลังขับเคลื่อน	อัตโนมัติ แบบสายพานตัววี (V-Belt)
อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง)	2.294 - 0.804 : 1
อัตราทดเฟืองท้าย	10.156 (50/16 x 39/12)
กรองอากาศ	แบบกรองกระดาษเคลือบน้ำมัน
โครงสร้าง	
ชนิดของเฟรม	อันเดอร์โบน
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล	26.5 องศา / 100 มม.
กว้าง x ยาว x สูง	740 x 1,870 x 1,210 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	745 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	135 มม.
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ	1,260 มม.
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	1,875 มม.
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง	98 กก.

ระบบไฟฟ้า	
ไฟหน้า	LED
แบตเตอรี่	12 V, 3.0 Ah / YTZ4V (MF)
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	เทเลสโคปิก
หลัง	ยูนิตสวิง
ระบบเบรก	
เบรกหน้า	ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว
เบรกหลัง	ดรัมเบรก
ล้อ	
ยาง	
ล้อหน้า	70/90-14M/C 34P
ล้อหลัง	80/90-14M/C 40P
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	

Keep Pride and Customize FINO



www.yamaha-motor.co.th



เชิญเลือกชมและเป็นเจ้าของ ยามาฮา ฟีนอ 125 ได้แล้ววันนี้



บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 64 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000